



**Argox Yazıcılar İçin Bartender Programı Üzerinden
Etiket Tasarımı Yardım Dosyası**

Doküman Versiyon : 1.01.01


Tarih : 18.08.2017

1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi


AKINSOFT WOLVOX ve OctoPlus programları içerisinde Argox marka etiket yazıcı kullanarak stoklarınız için fiyat etiketi, cari kartlarınız için adres etiket ve stok seri numaralarının çıktılarını yazdırabilirsiniz. Yazdırma işleminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dizaynın Bartender programı aracılığı ile yapılıp, prn dosyasına dönüştürülmesi gerekmektedir. Prn dosyası oluşturma işlemini stok kartlar için etiket basımı örneğini baz alarak inceleyelim. Aynı yöntemi kullanarak cari kartlarınız ve seri numaraları için de tasarım yapabilirsiniz.

2 – Bartender Programını Kullanarak Etiket Dizaynı Yapımı

Bartender programını yazıcınız ile beraber gelen CD den yükleyebilir veya internetten download edebilirsiniz. Programı çalıştırdığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

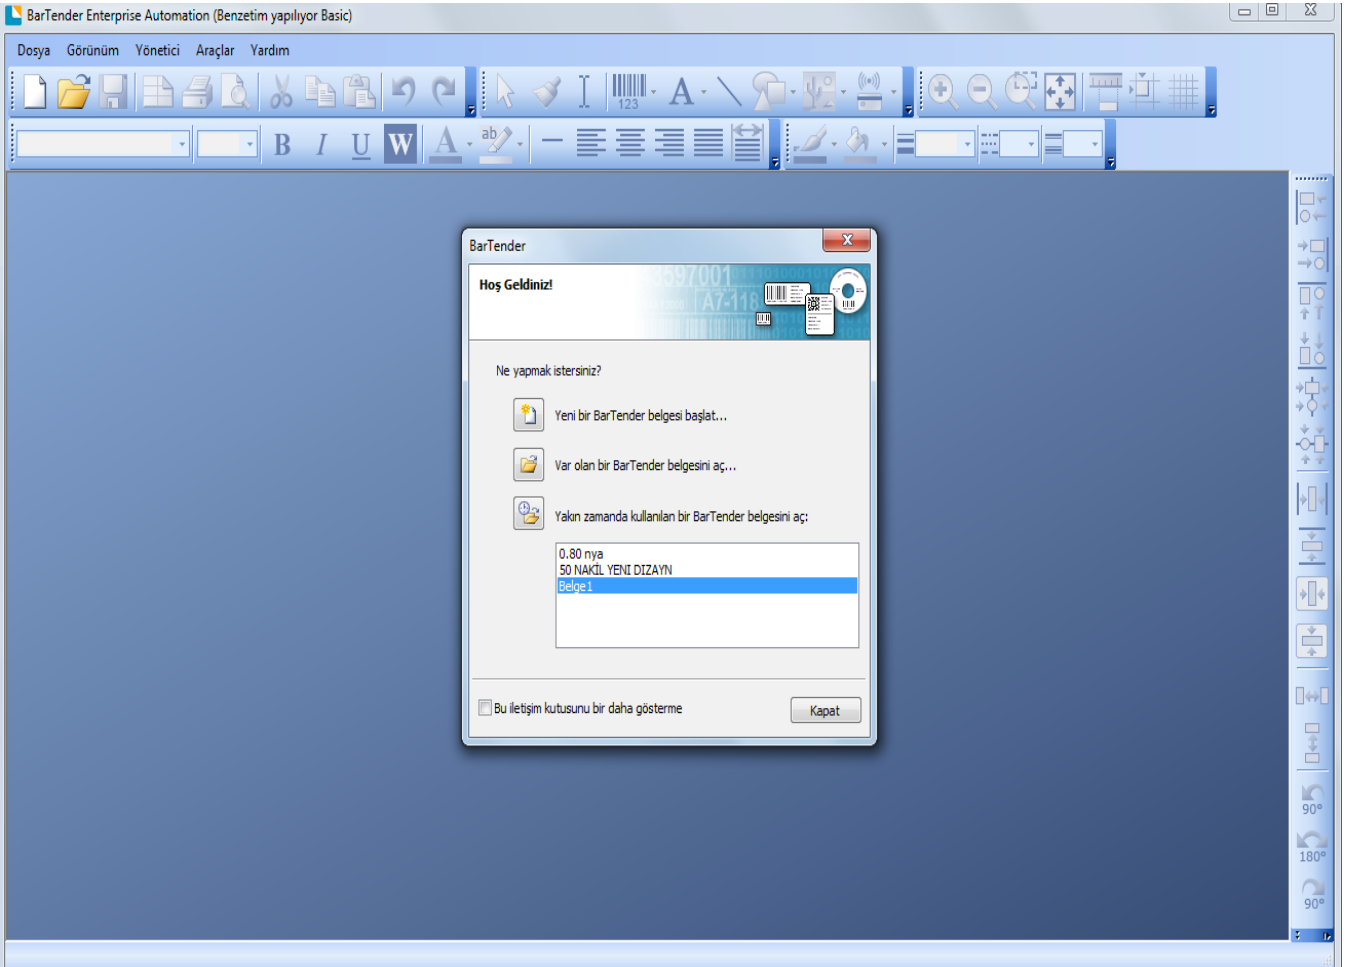

BARTENDER Etiket Tasarım İşlemleri

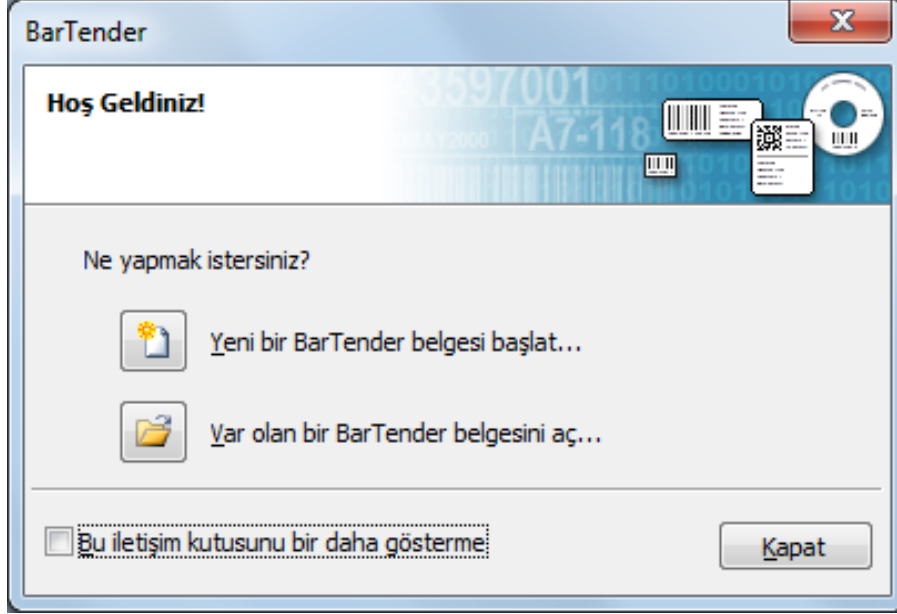

Yeni Bartender Belgesi Başlat : Yeni bir etiket tasarımı yapılacak ise işaretlenir.

Var olan Bir Bartender Belgesi Aç: Önceden tasarladığınız bartender dosyalarını açmak için kullanabilirsiniz.


Yeni Etiket Formatının Hazırlanması

Boş Etiket Formatı : Bir önceki sayfada **Yeni Etiket Formatı Başlat** seçeneği işaretlenmiş ise, boş Etiket formatı ile devam edilir.

Var olan Etiket Formatı : Bir önceki sayfada bulunan **Varolan Etiket Formatı Aç** seçeneği ile aynıdır.

Yeni etiket dizaynı tasarlayacaksanız boş etiket formatını kutucuğu işaretlenip bir sonraki sayfaya geçmek için **'İleri'** seçilerek geçilir.

Yazıcı Seçimi

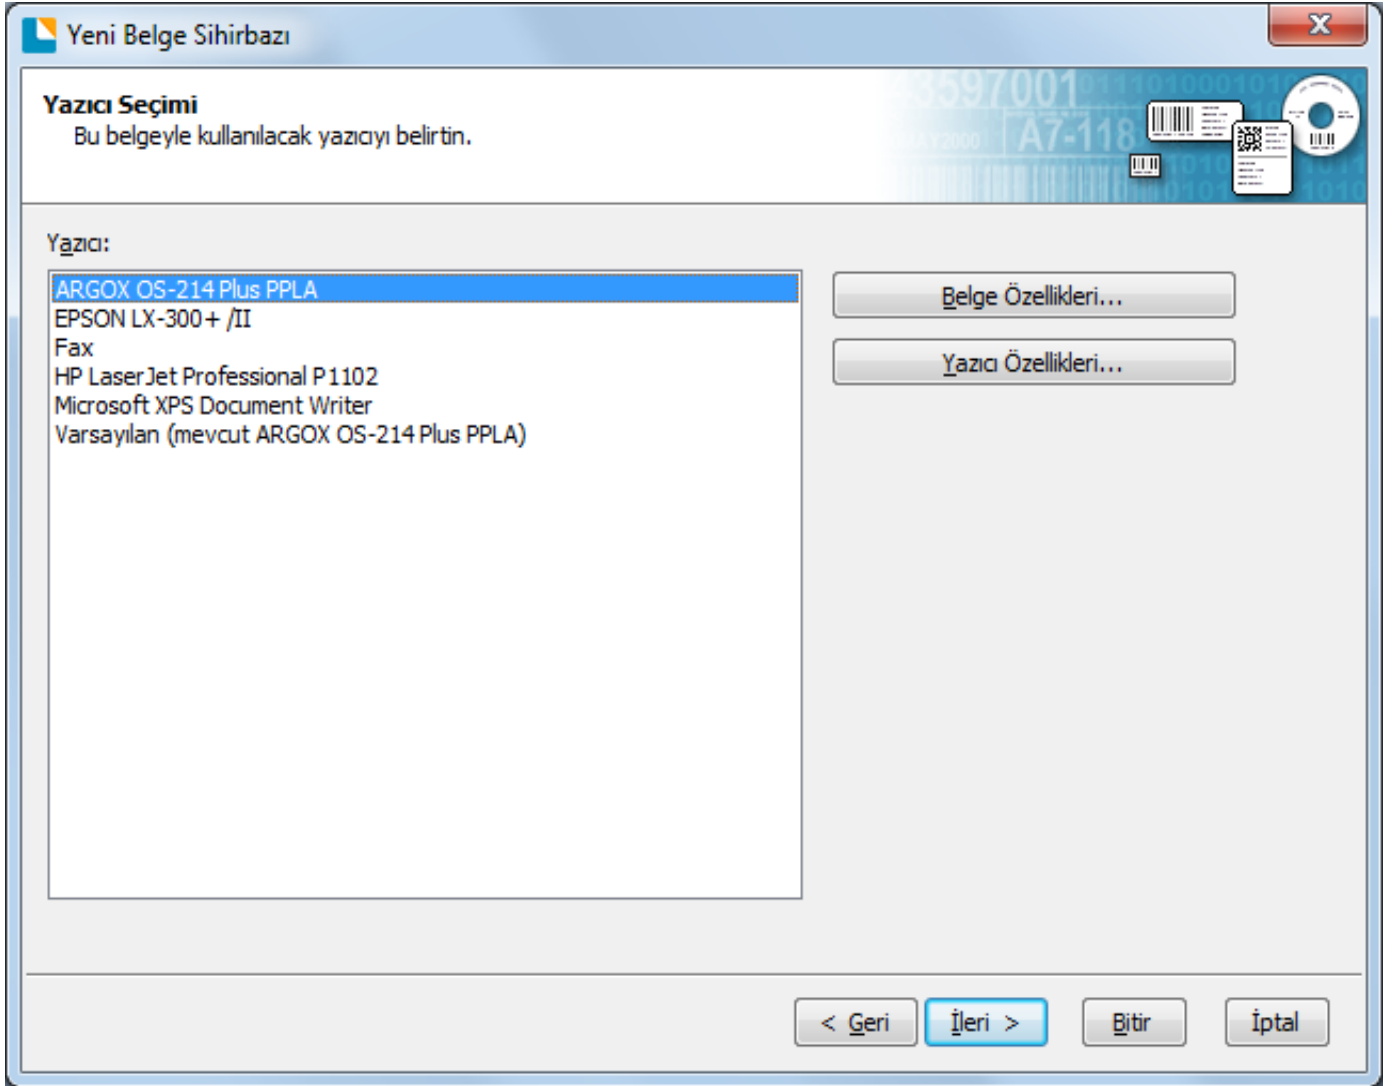

Kullanılacak Yazıcı Seçilir.

Bartender Uralite programı, Argox barkod yazıcılar ve Toshiba barkod yazıcılar da kullanılır.

İlgili yazıcı seçilerek bir sonraki sayfaya “İleri” seçilerek geçilir.

Stok / Etiket Seçimi

Yeni Belge Sihirbazı

Stok Seçimi

Stok, sayfanın boyutunu, sayfadaki öğelerin boyutunu, sayısını ve pozisyonunu belirtir. Önceden tanımlanmış bir Stoğu seçebilir veya kendi özel ayarlarınızı belirtebilirsiniz.

Özel Ayarları Belirt

Önceden Tanımlanmış Stok Kullan

Kategori:

Stok Adı:

< Geri İleri > Bitir İptal

Özel Ayarları Belirt : Yeni stok/etiket için ölçü girilecek ise seçilir.

Önceden Tanımlanmış stok kullan : Kayıtlı etiket formatları kullanılacak ise seçilir.

İlgili kutucuk işaretlenir ve bir sonraki sayfaya “İleri” seçilerek geçilir.

Stok / Etiket Yapılandırma Satır / Sütun

Yeni Belge Sihirbazı

Sayfa Başına Öğe
Ortamınızın özelliklerini belirtin.

Çoğu ortamda her bir stok için sadece tek bir öge vardır (etiket, kart, im, vs.). Ancak, bazı ortamlar daha karmaşıktır ve bir sayfa üzerinde birden fazla öge içerir.

Sayfa başına tek öge

Her sayfa için birden çok öge sütunu ve/veya satırı

Satırlar: 1


Sütunlar: 4

< Geri İleri > Bitir İptal

Sayfa Başına Tek Öge : Taşıyıcı zemin üzerinde tek etiket var ise seçilir.



Her Sayfa İçin Birden Çok Etiket : Bir sayfa da birden çok etiket var ise seçilir. Sağ kısımda yer alan ekran görüntüsünde ki gibi 4'lü etiket oluşturmak isterseniz sütun kısmına 4 adet girmeniz yeterlidir.

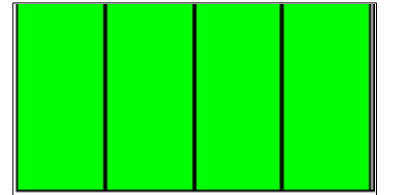

İlgili seçenek işaretlenerek sonra bir sonraki sayfaya “İleri” seçilerek geçilir.

Yan Kenar Boşluk Ayarları

Yeni Belge Sihirbazı

Yan Kenarlar
Ortaminizin yanlarının özelliklerini belirtin.

Stoğunuzda, ögenin kenarıyla sayfanın kenarı arasında az miktarda kullanılmayan malzeme var mı?

Evet, kenarlarda bir miktar kullanılmayan malzeme var


Hayır, yok

Kullanılmayan Alanın Genişliği:

Sol: mm

Sağ: mm

Ön İzleme:

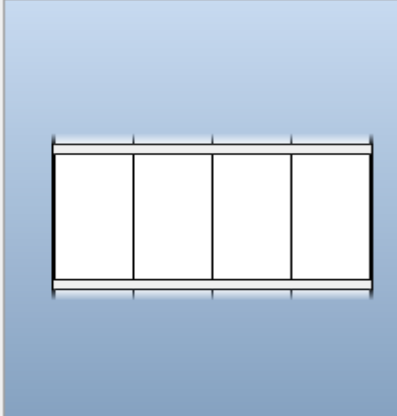

Sayfa Boyutu: 80 x 40 mm
Şablon Büyüklüğü: 20 x 40 mm

< Geri İleri > Bitir İptal

Kenarlarda Bir Miktar Kullanılmayan Malzeme Var: Etiketinin sağında ve solunda boşluk var ise sol ve sağ kısmında ki boşluklar girilir.

Etiket boyutunuz çok küçük boyut değil ise bir değişiklik yapmaya gerek yoktur.

Hayır, yok: Etiketinizin sağında ve solunda boşluk yok ise seçilir.

İlgili seçenek işaretlenerek bir sonraki sayfaya ‘İleri’ seçilerek geçilir.

Stok / Etiket Şekli

Yeni Belge Sihirbazı

Yazdırılmış Öğe Şekli
Öğelerinizin şeklini belirleyin.


Dikdörtgen

Yuvarlatılmış Dörtgen

Elips

Daire

Ön

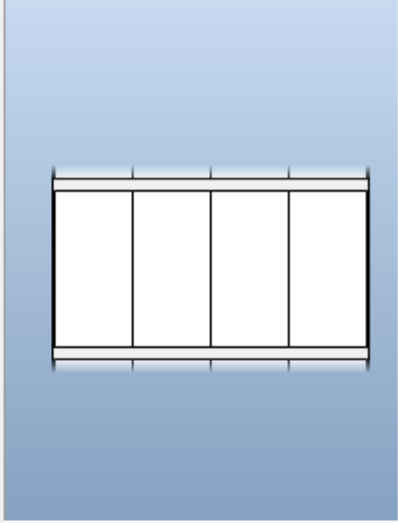

Sayfa Boyutu: 80 x 40 mm
Şablon Büyüklüğü: 20 x 40 mm

< Geri İleri > Bıtır İptal

Dikdörtgen: Etiketinizin şekli tam dikdörtgen ise seçilmelidir.

Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Etiketiniz köşeleri yuvarlatılmış ise seçilmelidir.

İlgili seçenek işaretlenerek bir sonraki sayfaya “İleri” seçilerek geçilir.

Etiket Sayfa Boyutu (En ve Boy Ayarları)

Yeni Belge Sihirbazı

Sayfa Boyutu
Sayfa boyutu ve yön seçin.

Sayfa Boyutu:

Genişlik: mm Yükseklik: mm

- Yön -

Düsey

Yatay

Düsey 180

Yatay 180

- Efektler -

Ayna Görüntüsü Negatif

Ön İzleme:

Sayfa Boyutu: 80 x 40 mm
Şablon Büyüklüğü: 20 x 40 mm

< Geri İleri > Bitir İptal

Etiket Ölçüleri: Win. Sürücü üzerinde tanımlanan etiket seçilir. Eğer win. Sürücü üzerinde bir boyut ve isim tanımlaması yapılmamış ise; kullanıcı tanımlı büyüklük seçilmelidir ve ölçülendirme yapılmalıdır.

Örn: etiketiniz 80mm x 40mm ise

Genişlik: 80mm x Yükseklik: 40mm olarak verilmelidir.

Genişlik: Etiketinizin yazıcıdan çıkış yönüne göre soldan sağa ölçülür.

Yükseklik: Etiketinizin yazıcıdan çıkış yönüne göre yukarıdan aşağıya ölçülür.

Yön: Baskı yönü seçilir. Burada bir değişiklik yapmaya çoğunlukla ihtiyaç yoktur. Program içinde yazı ve barkodların yönünü etiketinize göre ayarlayabilirsiniz.

İlgili seçenek işaretlenerek bir sonraki sayfaya “İleri” seçilerek geçilir.

Stok / Etiket Yapılandırma Kontrolü

Yeni Belge Sihirbazı

Bitti!


3597001
MAY2008 A7-118

Bitir'e bastığınızda, belirttiğiniz ayarlar kullanılarak yeni bir BarTender belgesi oluşturulur.

Gözden Geçir:

Başlangıç Belgesi:	Boşluk
Yazıcı:	ARGOX OS-214 Plus PPLA
Sayfa Boyutu:	80 x 40 mm
Şablon Büyüklüğü::	20 x 40 mm

Ön İzleme:




Sayfa Boyutu: 80 x 40 mm
Şablon Büyüklüğü:: 20 x 40 mm

< Geri İleri > Bitir İptal


Yapılmış olan tanımlama ve ölçülendirmelerin kontrol amaçlı gösterildiği sayfadır. Değiştirilmek istenen ölçü veya tanımlama için, ilgili sayfaya “Geri” butonu ile gidebilirsiniz. Herşey tamamlanmış ise “Bitir” ile devam edilir.

Bartender Tasarım Ekranı

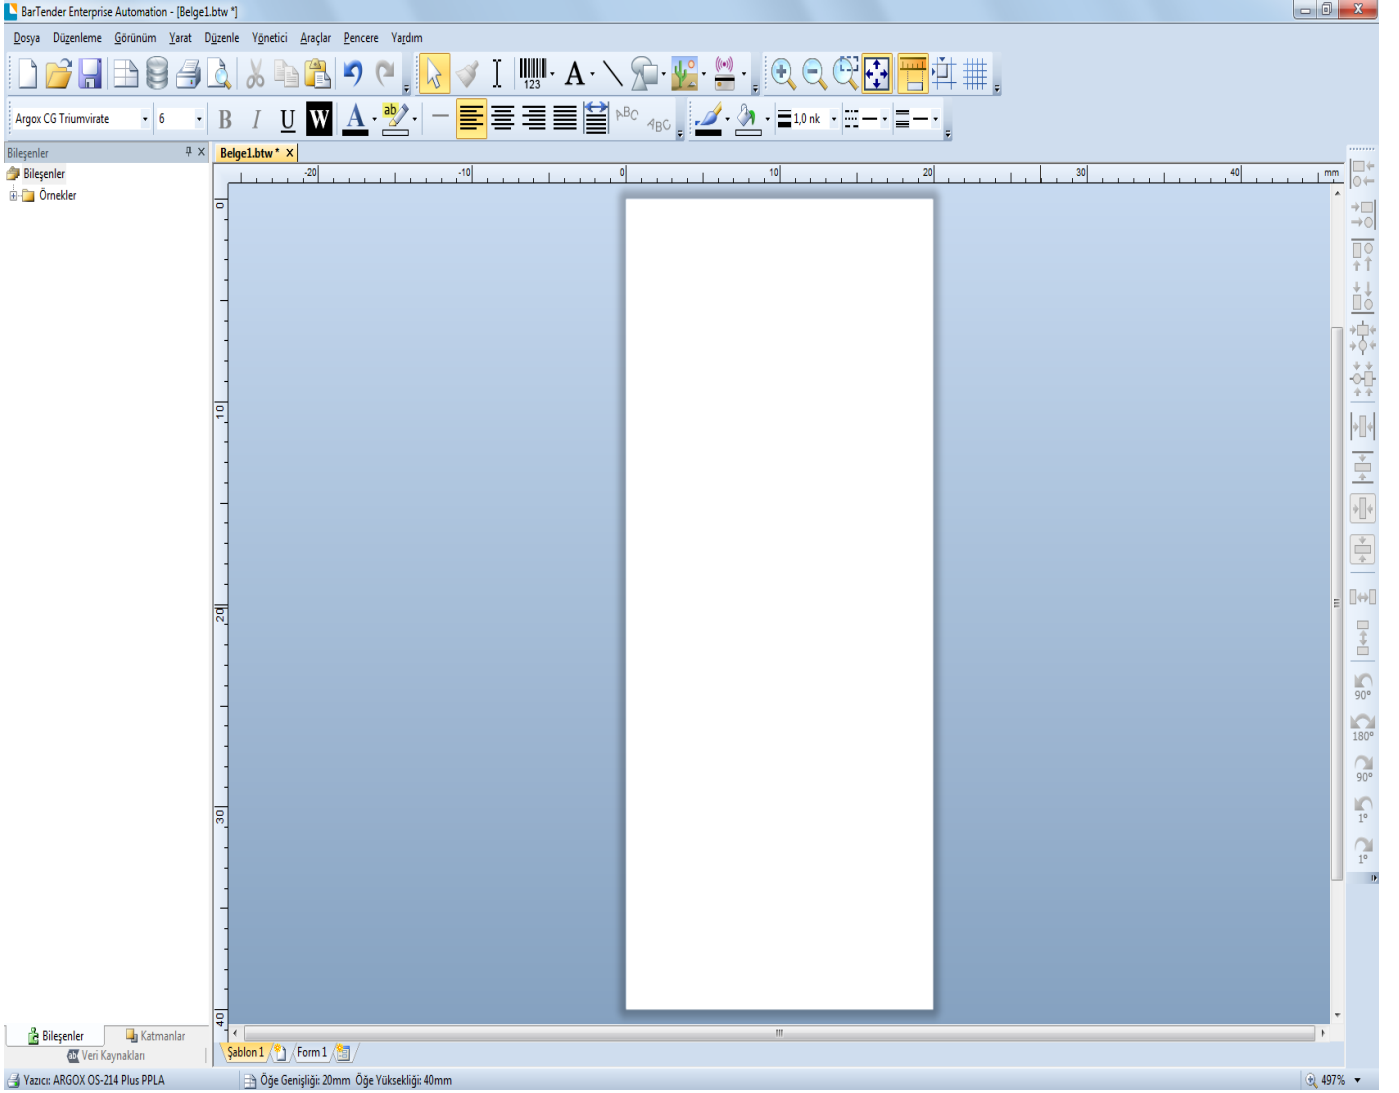

Tasarım ekranı boş olarak gelir. Bu ekrana etiket basımında çıkmasını istediğiniz verileri eklemeniz gerekmektedir.

Etiket Üzerine Yazı Yazma

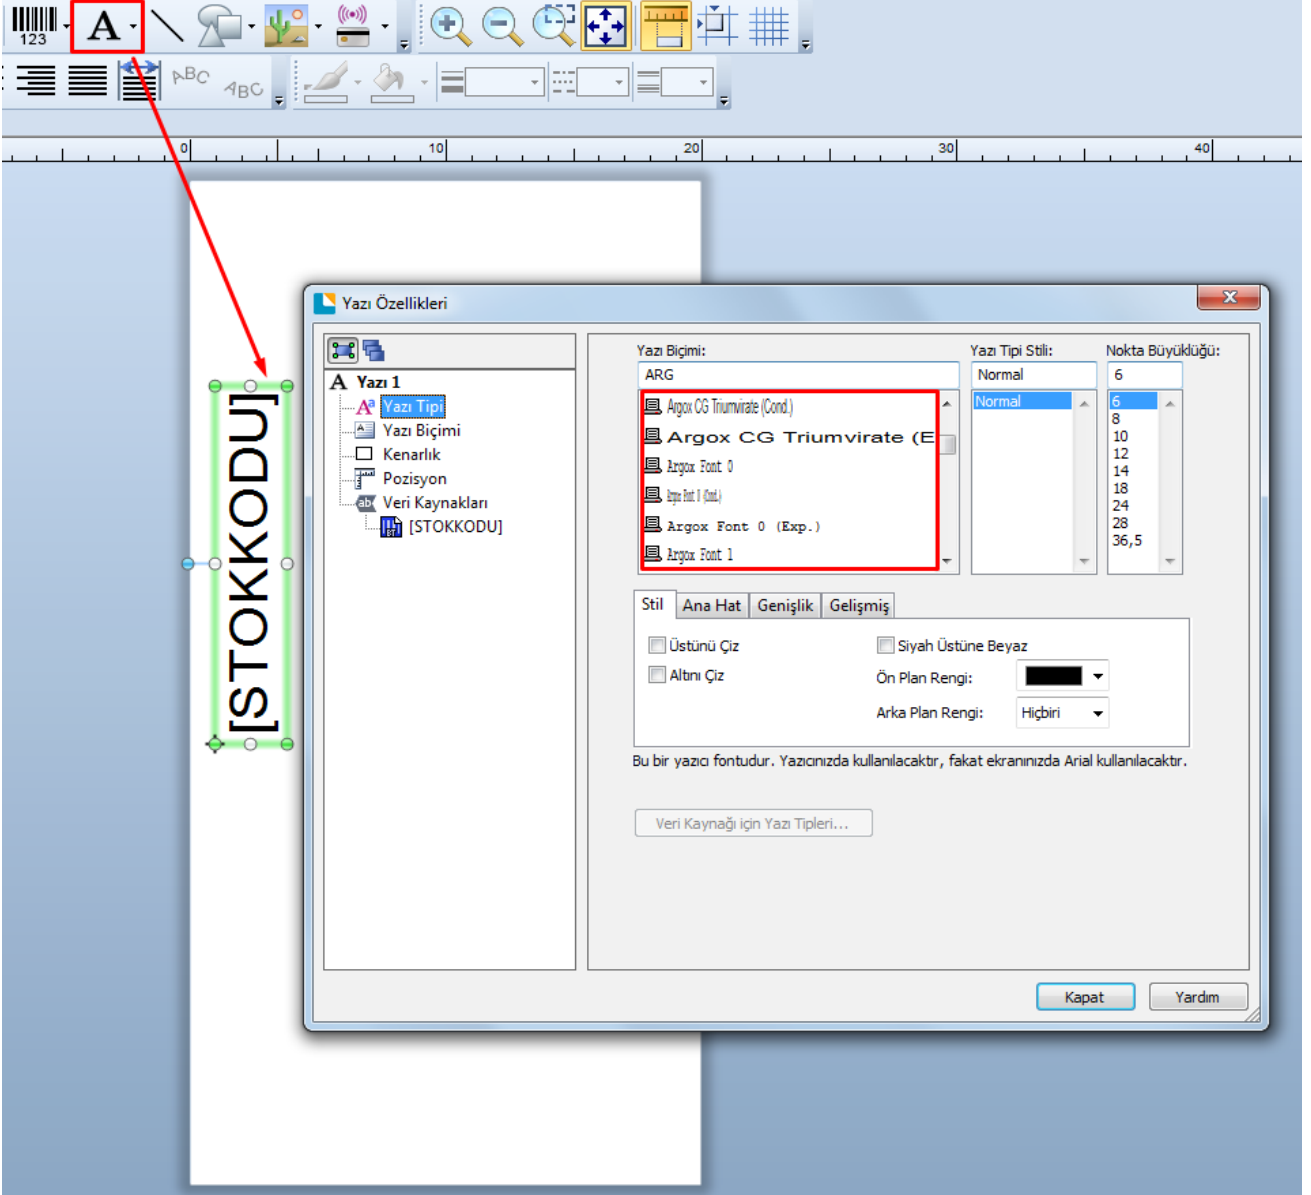

Yazı için önce, program araç çubuğunda yer alan "A" harfine tıklanır, etiket sayfasının üzerine gelip tekrar tıklanır.


Ekrana "Örnek Yazı" gelir. Örnek yazının üzerine tıklayarak veriyi değiştirebilirsiniz. Değiştirdiğiniz veri üzerinde sağ tık özellikler diyoruz. Yazı fontunu seçiyoruz.

Önemli olan nokta yazı tipleridir. Burada mutlaka argox yazı fontlarının seçili olması gerekmektedir.

Argox yazı fontları seçilmeden yapılan tasarımlar prn formatına çevrildiğinde sorunlu çıkmaktadır. Uygun argox fontlarını seçtikten sonra kapat butonuna basılır.

Ekrana gelen yazıyı etiketin istenen bölümüne yerleştirebilirsiniz.

Etiket Üzerine Yazı Yazma

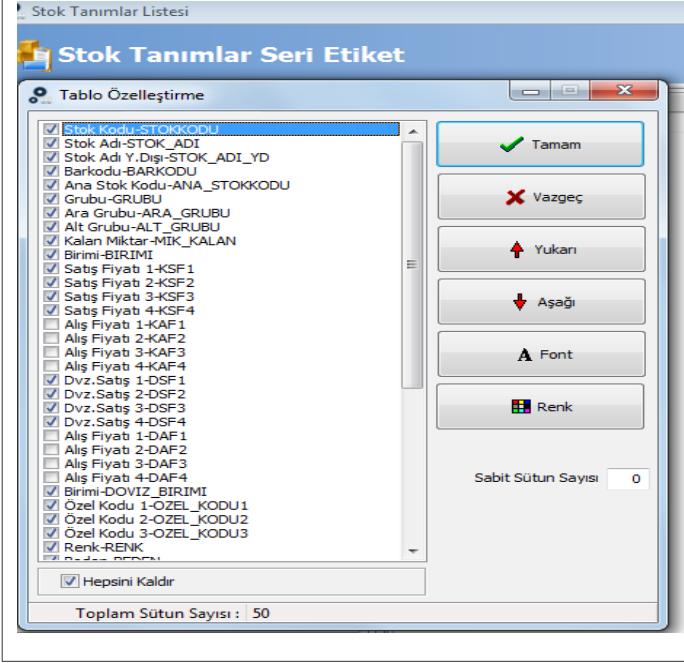

WOLVOX 8 programınızı açarak “**Stok Kartlar Seri Etiket**” alanına gelerek tablo üzerine mouse ile sağ tıklayınız ve “**Özelleştir**” butonuna basınız.

Açılan tablo özelleştirme ekranından tablo başlıklarını kontrol edebilirsiniz. Tablo başlığı ilgili alanın – ile ayrılan kısmından sonraki değer veri alanıdır. Örneğin stok adını etikette çıkartmak istiyorsanız köşeli parantez içerisine STOKKODU yazmalısınız. Aynı yöntemle fiyat ve diğer bilgileri de yazdırabilirsiniz.

Not: Veri alanlarını eklerken “[STOK_ADI]” köşeli parantez içerisine ekleyiniz. Normal metinlerde (örnek: AKINSOFT) köşeli parantez içerisine metin eklemenize gerek yoktur.



Etiket Üzerinde Barkod Oluşturma

Barkod için önce araç çubuğunda yer alan barkod simgesine tıklanır.

Ekrana örnek barkodlar gelecektir. Düzenleme için uygun olan barkod üzerine çift tıklanır.

Barkod: Oluşturulacak Barkod tipi seçilir. (Code 128 – Ean8 – Ean13- Code 93 vb...)


Barkodu yatay olarak döndürmeniz için ekranın sağ kısmında bulunan yön butonları kullanılır.

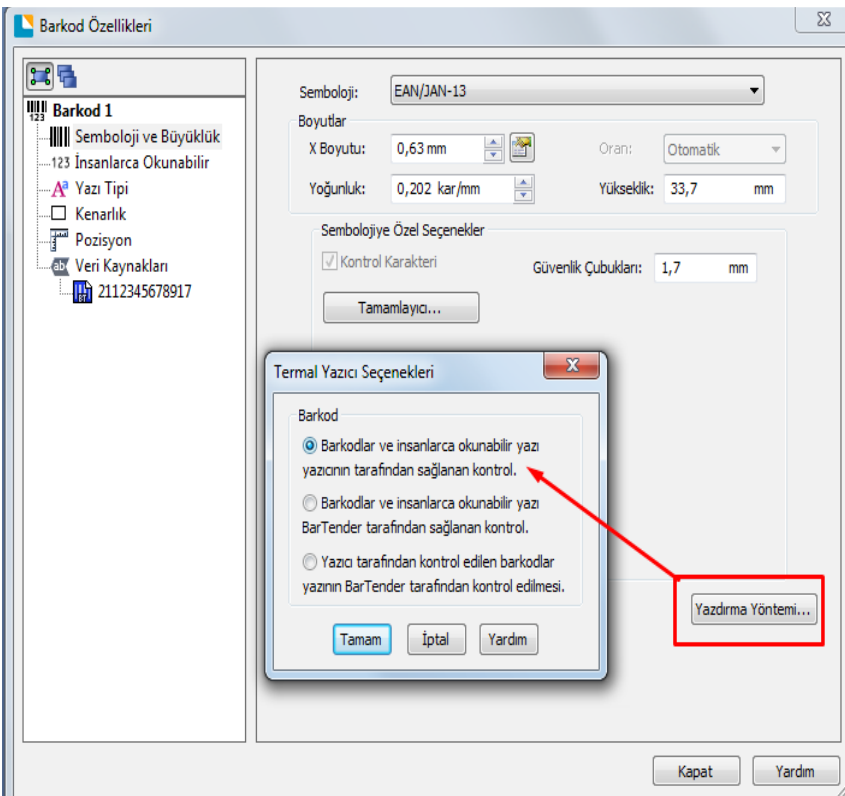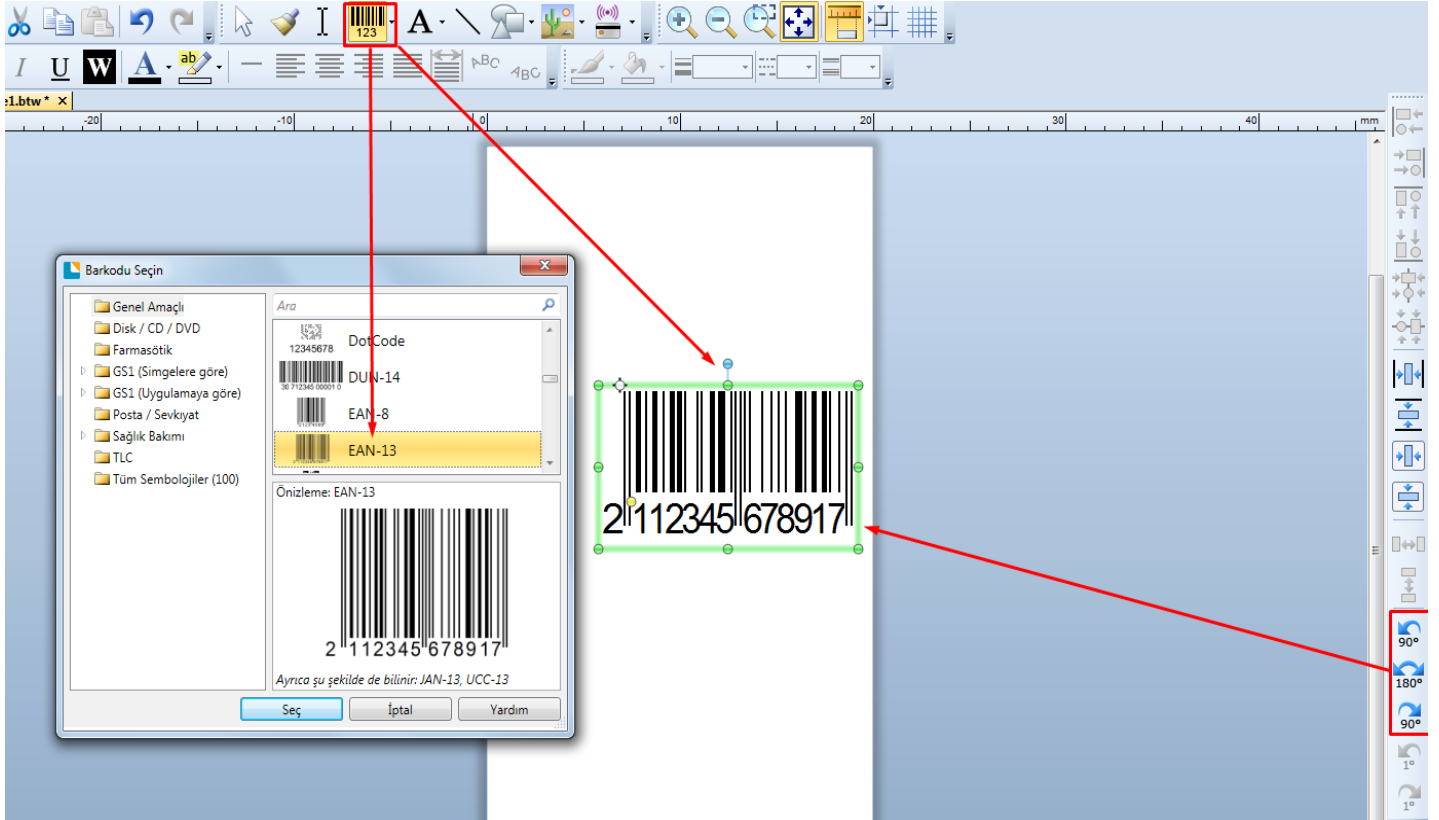

Barkod ekledikten sonra mutlaka yazdırma yönteminden “ **Barkodlar ve insanlarca okunabilir yazı yazıcının tarafından sağlanan kontrol** ” seçeneği işaretlenmelidir. Aksi takdirde barkod siyah çıkacak veya barkod numaraları farklı çıkacaktır.


Barkod Dizaynı Kayıt İşlemi

Barkod etiketi için gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Dosya – Kaydet seçeneği kullanılarak dizayn kayıt edilir.

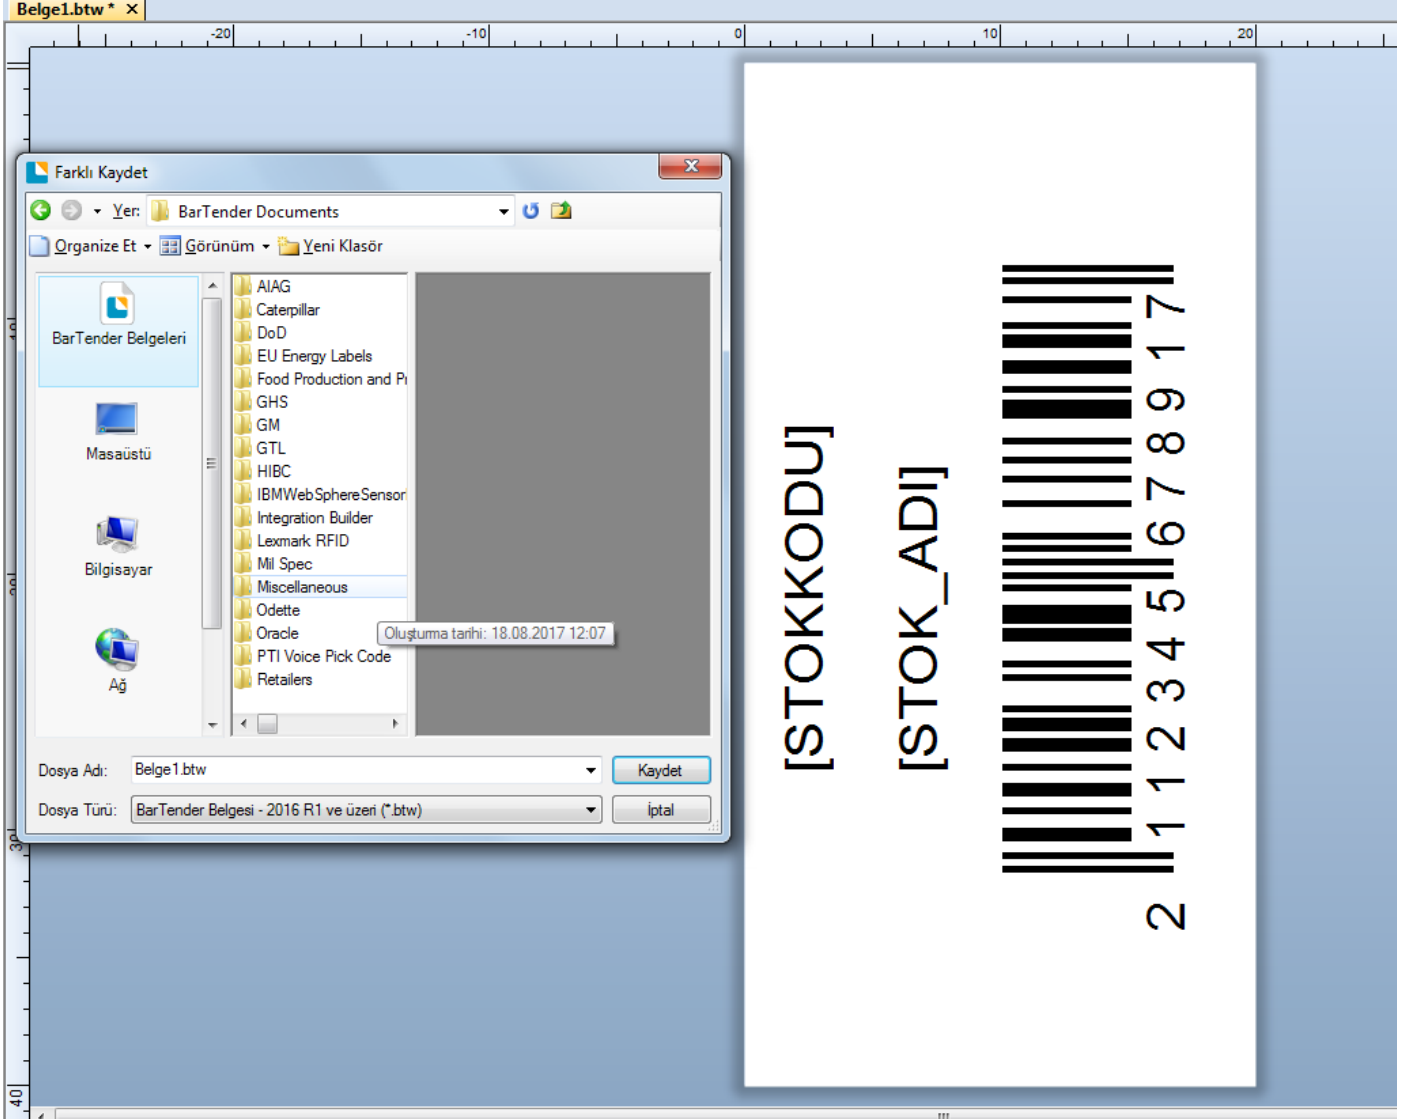


Barkod Dizaynını Prn Formatına Çevirme


Araç çubuğunda yer alan yazıcı simgesine veya Ctrl + P tuşları ile yazdırma seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Yazdır penceresinde dosyaya yazdır seçeneğini işaretleyerek yazdırma işlemi gerçekleştirilir.

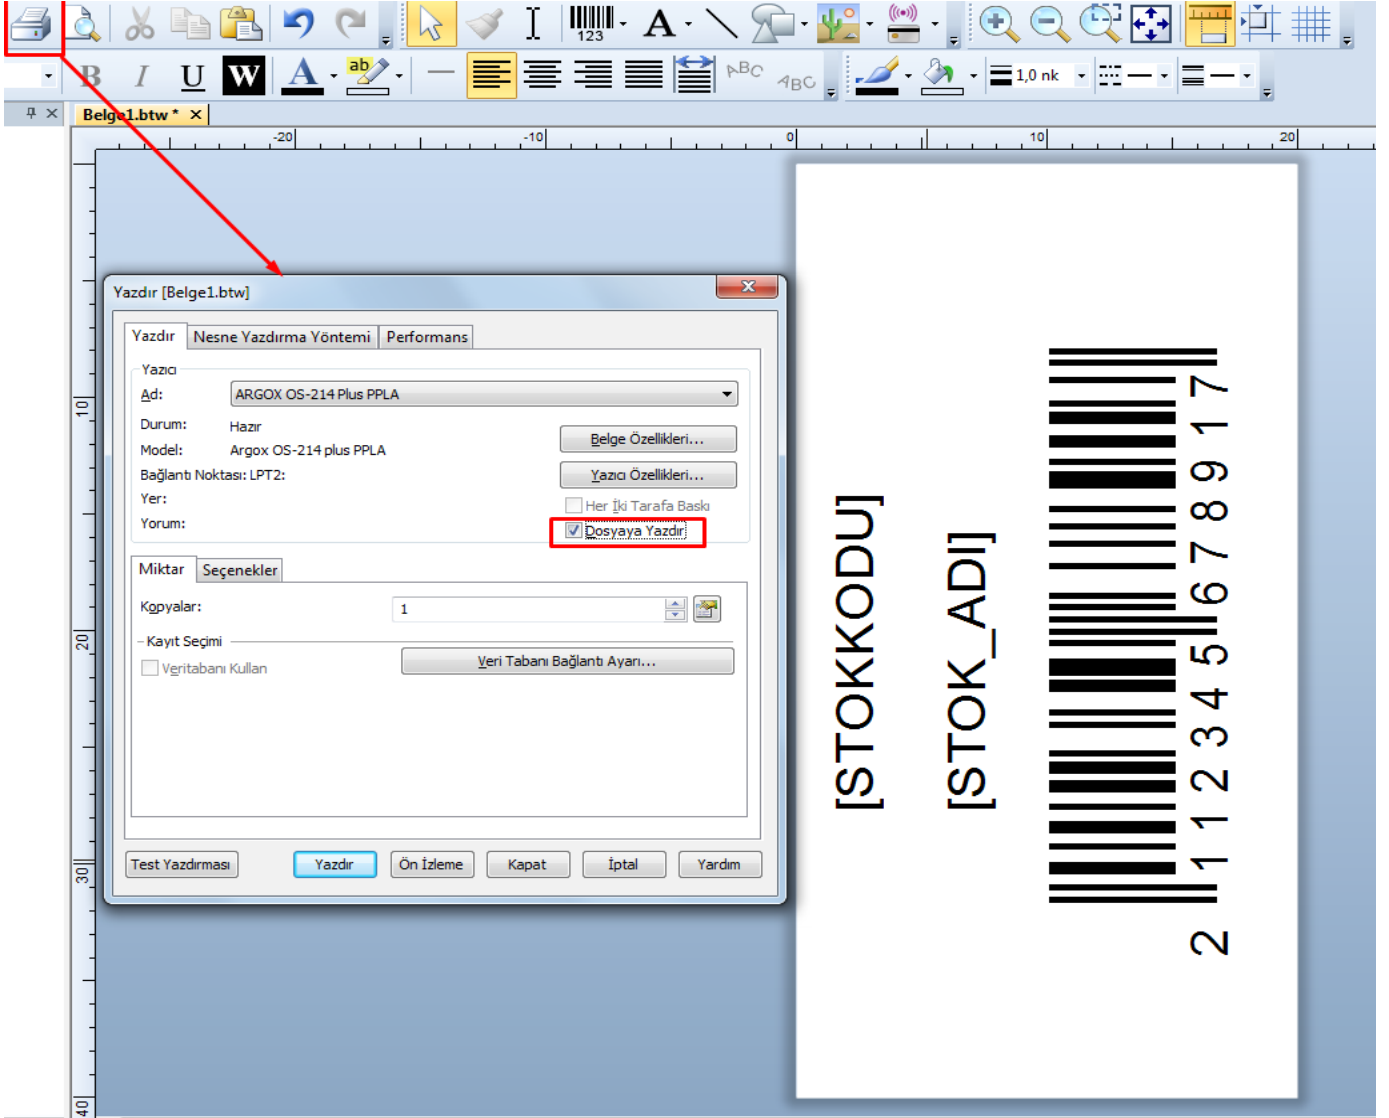

Karşınıza gelen pencerede dosyayı kayıt edeceğiniz alanı gösterecektir. Buradan istediğiniz yere prn dosyasını kayıt edebilirsiniz.

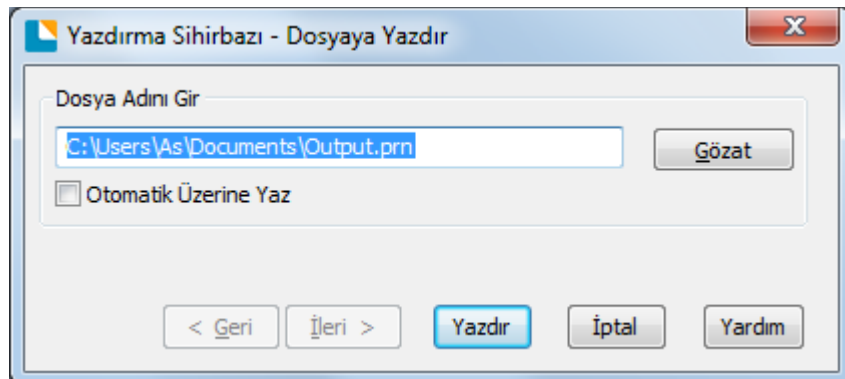

PRN Dosyası Oluşturulduktan Sonra Yapılması Gereken İşlem/İşlemler

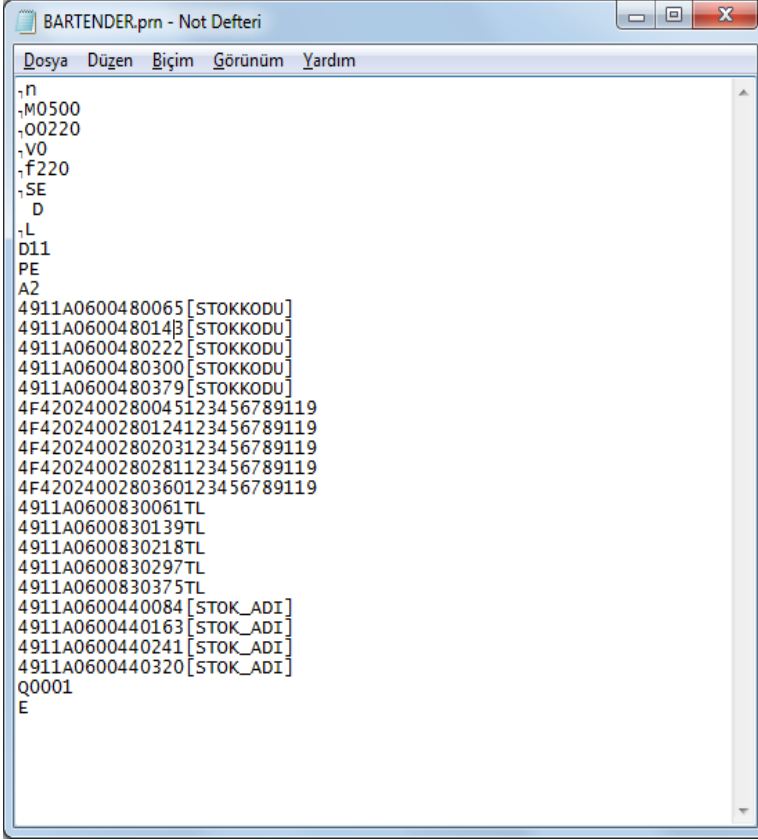

```
BARTENDER.prn - Not Defteri
Dosya Düzen Biçim Görünüm Yardım
^n
^M0500
^O0220
^V0
^F220
^SE
^D
^L
D11
PE
A2
4911A0600480065 [STOKKODU]
4911A0600480143 [STOKKODU]
4911A0600480222 [STOKKODU]
4911A0600480300 [STOKKODU]
4911A0600480379 [STOKKODU]
4F4202400280045123456789119
4F4202400280124123456789119
4F4202400280203123456789119
4F4202400280281123456789119
4F4202400280360123456789119
4911A0600830061TL
4911A0600830139TL
4911A0600830218TL
4911A0600830297TL
4911A0600830375TL
4911A0600440084 [STOK_ADI]
4911A0600440163 [STOK_ADI]
4911A0600440241 [STOK_ADI]
4911A0600440320 [STOK_ADI]
Q0001
E
```


Prn dosyası içinde yer alan;

4911A0600480379 [STOKKODU]

4F4202400280045 123456789119

Sarı renkle vurgulanmış kısımlar bizim verilerimizi yazdırmak istediğimiz yerlerdir.

Bu kısımları alttaki ekran görüntüsünde ki gibi değiştiriniz.

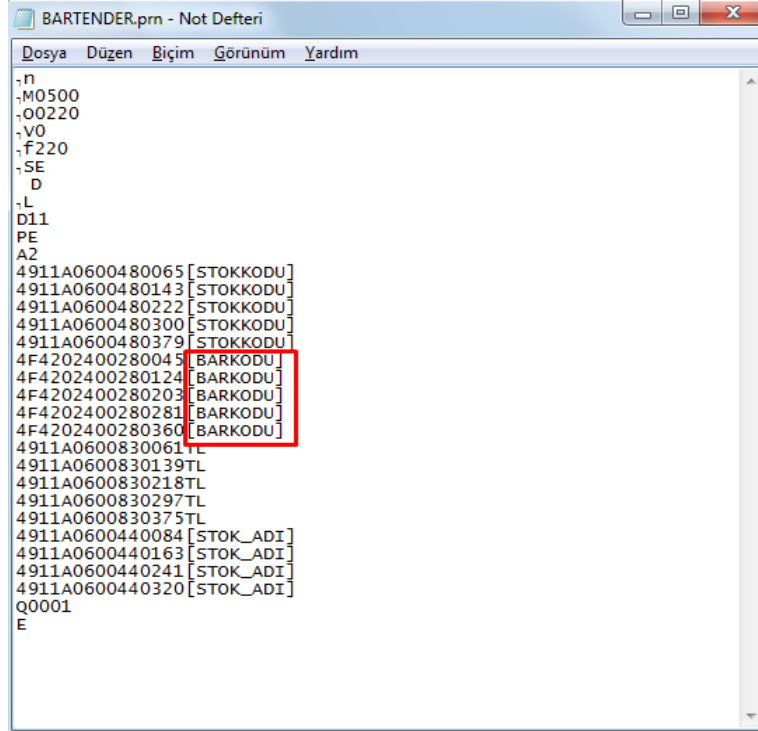


```
BARTENDER.prn - Not Defteri
Dosya Düzen Biçim Görünüm Yardım
^n
^M0500
^O0220
^V0
^F220
^SE
^D
^L
D11
PE
A2
4911A0600480065 [STOKKODU]
4911A0600480143 [STOKKODU]
4911A0600480222 [STOKKODU]
4911A0600480300 [STOKKODU]
4911A0600480379 [STOKKODU]
4F4202400280045 [BARKODU]
4F4202400280124 [BARKODU]
4F4202400280203 [BARKODU]
4F4202400280281 [BARKODU]
4F4202400280360 [BARKODU]
4911A0600830061TL
4911A0600830139TL
4911A0600830218TL
4911A0600830297TL
4911A0600830375TL
4911A0600440084 [STOK_ADI]
4911A0600440163 [STOK_ADI]
4911A0600440241 [STOK_ADI]
4911A0600440320 [STOK_ADI]
Q0001
E
```

Yan taraftaki işlemde stok veritabanında bulunan alan isimlerini köşeli parantez içinde yazdık. Wolvox programı etiket yazdırma işlemi yaparken bu köşeli parantez içindeki verileri stok veritabanında bulunan değerler ile otomatik olarak değiştirerek yazdırır.

Not defterinde düzenlediğimiz prn dosyasını kaydedip not defterini kapatınız.


PRN Dosyasını Kullanarak Wolvox ve Octoplus Programları Üzerinden Etiket Yazdırma

Seri etiket yazdırmak için WOLVOX Programınızda “Stok Yönetimi” - “Raporlar” - “Tanım Listeleri” menüsünde yer alan “Stok Tanımlar Seri Etiket”, OctoPlus programında ise “Stok” menüsünde yer alan “Stok Etiket Yazdırma” alanına geliniz.

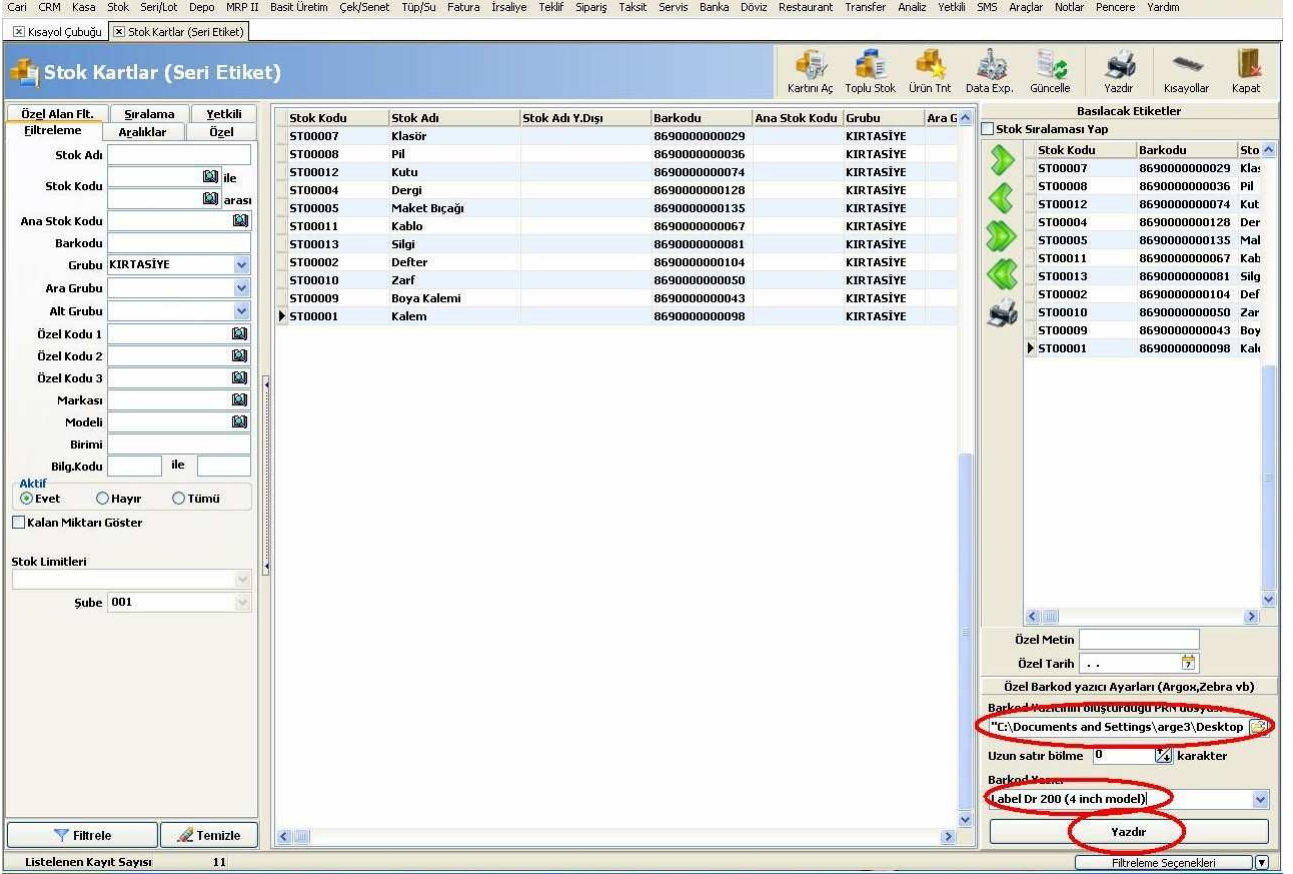

Stok Kodu	Stok Adı	Stok Adı Y.Dışı	Barkodu	Ana Stok Kodu	Grubu	Ara G
ST00007	Klasör		8690000000029		KIRTASIYE	
ST00008	Pil		8690000000036		KIRTASIYE	
ST00012	Kutu		8690000000074		KIRTASIYE	
ST00004	Dergi		8690000000128		KIRTASIYE	
ST00005	Maket Bıçağı		8690000000135		KIRTASIYE	
ST00011	Kablo		8690000000067		KIRTASIYE	
ST00013	Silgi		8690000000081		KIRTASIYE	
ST00002	Defter		8690000000104		KIRTASIYE	
ST00010	Zarf		8690000000050		KIRTASIYE	
ST00009	Boya Kalem		8690000000043		KIRTASIYE	
ST00001	Kalem		8690000000098		KIRTASIYE	

Bu sayfada PRN dosyası seç diyerek daha önce düzenlediğimiz Output.prn dosyasını seçiniz. Yazıcı olarak Argox yazıcıya karşılık gelen yazıcıyı seçiniz. (Örn. Argox OS 214 PLUS PPLA). Son olarak “Yazdır” butonuna basarak yazdırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

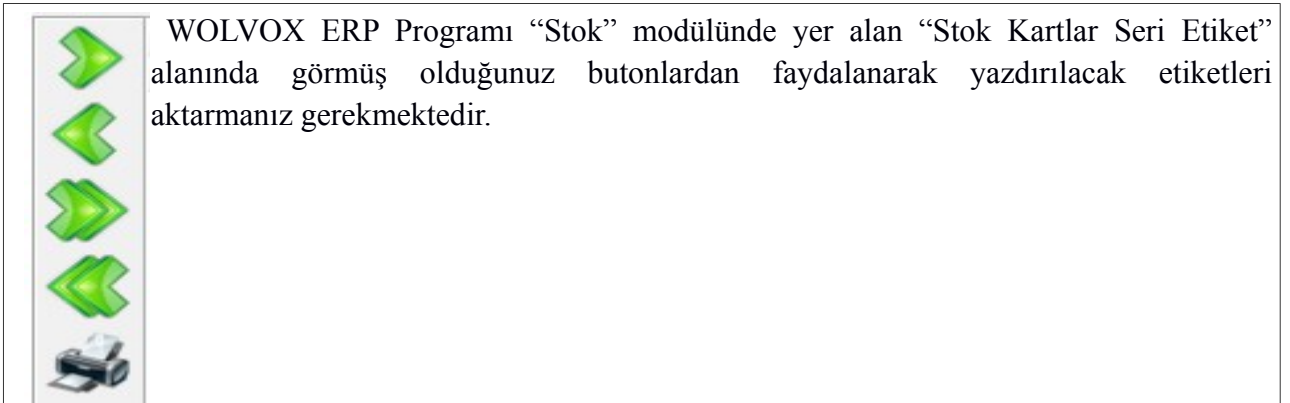

WOLVOX ERP Programı “Stok” modülünde yer alan “Stok Kartlar Seri Etiket” alanında görmüş olduğunuz butonlardan faydalanarak yazdırılacak etiketleri aktarmanız gerekmektedir.